

REV FACHADA 20X20MM DECOR MARROM

breve descricao
Read More

SKU:

Stock: outofstock

Categories: Acabamento

Tags: 20X20MM, DECOR, MARROM, REV FACHADA

Product Description

Linha: FACHADA E PISCINA Características: Decorado|Linha HD|Acetinado|Anti-pichação|Fachada e Piscina Tamanho: 20x20 Hd Marca: Ramos PEI: [m2/cx]: 1.69 [pc/cx]: 41 [cxs/pallet]: 84 [m2/pallet]: 141.96

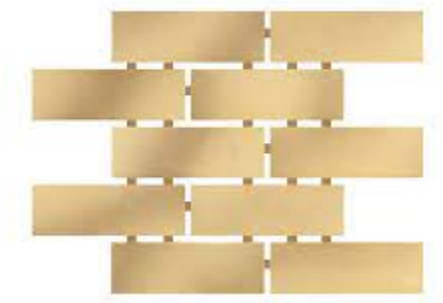

REV FACHADA 27X30MM TLD ROMANO BEGE

Read More

SKU:

Stock: instock

Categories: Acabamento

Tags: 27X30MM, REV FACHADA, ROMANO BEGE

Product Description

Local Indicado Parede Indicado para Piscinas Sim Tipo Tijolinho Material Cerâmica Tipo de Material Argila Estampa Tijolinho Cor Bege Tonalidade Bege Tipo de Peça Peças unidas por ponto de cola Textura Não Tipo de Textura Liso Produto Pode ser Pintado Não Obrigatoriedade de Pingadeira para Aplicação Sim Obrigatoriedade de Rejuntamento Sim Obrigatoriedade Aplicação com Transpasse Não Uso Indicado Ambientes Internos, Muros, Churrasqueiras, Lareiras, Fachadas Residenciais e Comerciais, Edifícios e Jardins de Inverno Antipichação Sim Altura 27,5 cm Largura 30,5 cm Espessura 7 mm Dimensão 27,5x30,5 cm Formato Retangular Acabamento Superfície Esmaltado Acabamento Lateral Borda Arredondada (Bold) Benefícios do

Acabamento Lateral Devido a borda ser arredondada será necessário maior espaçamento entre as peças. Espaçamento entre as Peças 5 mm Observações sobre o Espaçamento Procure seguir o espaçamento do telado Intensidade do Brilho Acetinado Modelo Romano Bege Referência do Produto 18110045 Unidade de Venda por m² Peso do Produto na Embalagem 26,3 Kg Conteúdo da Embalagem 23 peças Metragem por Embalagem 1,93 m² Marca Ceral Absorção de Água Média absorção (BIIa Þ de 3 a 6%) Instruções de Limpeza Limpa com água e detergente neutro Variação de Tonalidade V3-Diferentes Tonalidades Dentro da Mesma Caixa Garantia do Fabricante 60 mes(es) Produto Revestimento Externo Argamassa Indicada ACIII

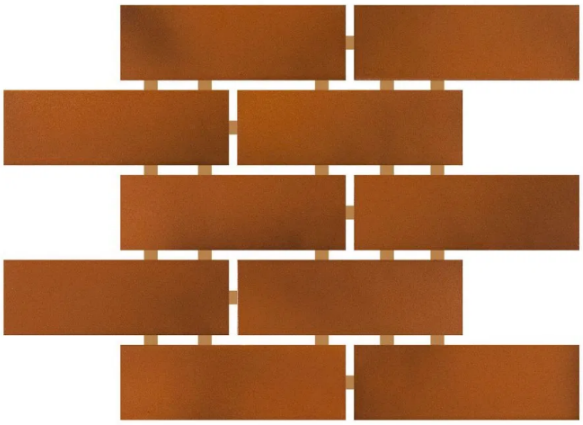

REV FACHADA 27X30MM TLD ROMANO MARROM

breve descricao

Read More

SKU:

Stock: outofstock

Categories: Acabamento

Tags: 27X30MM, MARROM, REV FACHADA, TLD ROMANO

Product Description

Tamanho 27,5x30,5 Local indicado ao uso Uso exclusivo como revestimento de parede, Fachada M² por caixa 1,93 Peças por caixa 23 Número de Faces do Desenho 1 Kg por M² 13,63 Kg por caixa 26,30 Espessura (mm) 7,0 Retificado Não Área de Uso Paredes e fachadas. Produto anti pichação. Peças por m² 12

REVEST DE PEDRAS NATURAIS BARROQUITO BLACK 23KG

Read More

SKU:

Stock: instock

Categories: Acabamento

Product Description

Revestimentos acrílico de pedras naturais Sem adição de Pigmento. Pode haver variação de tonalidade entre lotes por se tratar de materia prima natural. Embalagem REVESTIMENTO ACRILICO MARROQUITO BLACK Caixa: 23kg SELADOR ACRILICO MARROCOS/ MARROCOS BLACK/ MARROQUITO BLACK/ AÇO CORTEM/ ISLAND BLACK/ YELLOW NATURALE Caixa: 18kg Balde: 22kg Galão: 05kg ORIENTAÇÃO TÉCNICA METODO DE REGULARIZAÇÃO DA PAREDE ANTES DA APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO ACRILICO DELICATTA 1º PASSO - REGULARIZAÇÃO DA PAREDE (Se necessário) Reboco com imperfeições Regularizar com reboco a área, para que se promova a uniformidade da superfície. Respeitar o tempo de cura do reboco da área regularizada de no mínimo 27 dias. Parede onde foi removido revestimento cerâmico Regularizar MASSA REGULARIZADORA DE PAREDE DELICATTA, a área para que se promova a uniformidade da superfície. Respeitar o tempo de Secagem, e lixar e limpar. 2º PASSO - FUNDO PREPARDOR DE PAREDE Aplicar FUNDO PREPARADOR DE PAREDE DELICATTA para neutralizar e preparar evitando manchas provenientes do reboco, com diluição inicial de 30% com água potável. Fazer um pequeno teste na superfície, ao secar do fundo preparador não deve apresentar brilho, para que não haja verificação, impedindo a aderência do SELADOR ACRILICO DELICATTA. Se necessário aumentar a diluição até que apresente o aspecto fosco. Aplicação: Rolo de lã ou Pincel. Demão: 2 demãos. Tempo de secagem: 4 horas entre a 1ª e a 2ª demão. Cura Total: 12 horas. 3º PASSO - SELADOR ACRILICO Aplicar SELADOR ACRILICO DELICATTA, na cor indicado para o REVESTIMENTO ACRILICO. Diluição: 10% de água potável. Aplicação: Rolo de lã ou Pincel. Demão: 2 demãos. Tempo de secagem: 4 horas entre a 1ª e a 2ª demão. Cura Total: 12 horas. 4º PASSO - REVESTIMENTO ACRILICO Aplicar o REVESTIMENTO ACRILICO DELICATTA com uma desempenadeira de aço inox de forma uniforme, já dando acabamento com a mesma. Obs. 1º: Ao longo do processo de aplicação, Lavar algumas vezes a desempenadeira e a espátula para evitar sujeiras de resíduos seco, garantindo um melhor acabamento e evitando possíveis manchas. Obs. 2º: O REVESTIMENTO ACRILICO é um material que é impossível fazer emendas, o ideal é inicial e finalizar a parede para uma secagem uniforme. Nota: Não aplicar o REVESTIMENTO ACRILICO DELICATTA em dias chuvosos. Diluição: Pronto para o uso. Aplicação: Desempenadeira de aço inox, Espátula de aço inox. Demão: 1 demãos. Tempo de secagem: 48 horas ao toque. Cura Total: 3 meses.

REVESTIME
34X74 CAG

Read More

SKU:

Stock: instock

Categories: Acabamento

Product Description

Estilo Pedra Maior resistência a marca d'água Sim Relevo Sim Variação de tonalidade V3 Quantidade de faces 4 Sentido de assentamento Sim Espessura da peça 8 mm Impressão Alta definição Embalagem Área por caixa 1,95 m² Nº de peças por caixa 7 Peso bruto por caixa 28,90 kg Área por pallet 78,00 m² Caixas por pallet 40 Peso bruto pallet 1.174,00 kg Área por pallet (especial/exportação) 78,00 m² Caixas por pallet (especial/exportação) 40 Peso bruto pallet (especial/exportação) 1.174,00 kg Pallets por container 20 Área por container 1.560,00 m²