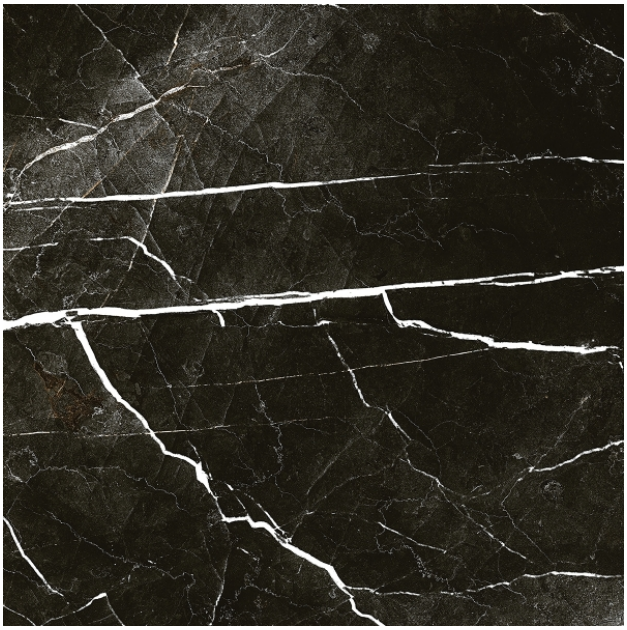

PORCELANATO VENATO SCURO 70X70 POLIDO

Read More

SKU:

Stock: instock

Categories: Acabamento

Tags: 70X70, POLIDO, PORCELANATO, VENATO SCURO

Product Description

INFORMAÇÕES TÉCNICAS Linha: Delta Porcelanato Classic Referência: VENATO SCURO-70 POLIDO Código do produto: 2318 Formato: 70x70 Retificado: Sim Espessura: 9,3 mm Junta mínima: 2 mm Acabamento Superficial: POLIDO Indicação de uso: MT Variação de tonalidade: V3 Absorção d’água: 0 a 0,5%

PORCELANATO VENATO SEPPIA 70X70 POLIDO

breve descricao

Read More

SKU: 56,12

Stock: instock

Categories: Acabamento

Tags: 70X70, POLIDO, PORCELANATO, VENATO

Product Description

Tamanho 70x70 M² por caixa 2,44 Peças por caixa 5 Número de Faces do Desenho 30 Variação de Tonalidade V3 Kg por caixa 46,53 Espessura (mm) 9,3 Retificado Sim Área de Uso Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado e sem acesso externo.

PORCELANATO XINGU 71X71 ACETINADO

breve descricao
Read More

SKU: 138,68

Stock: instock

Categories: Acabamento

Tags: 71X71, ACETINADO, PORCELANATO, XINGU

Product Description

Linha: Duragres Gresalato Coleção: Madeira Descrição: XINGU IN-71 Formato: 71x71 cm Espessura: 7,45mm Junta Mínima: 2 mm Tipologia: ACETINADO Acabamento: Retificado Indicação de uso: HT Variação de Tonalidade: V2 Absorção d'água: 3 a 6% M² por caixa: 2,52 M² por pallet: 60,48 Peças por caixa: 5 Caixas por pallet: 24 Variação de faces: Baixa

---

PORCELANATO XINGU 71X71 POLIDO

breve descricao
Read More

SKU: 50,4

Stock: instock

Categories: Acabamento

Tags: 71X71, POLIDO, PORCELANATO, XINGU

Product Description

Linha: Duragres Gresalato Coleção: Madeira Descrição: XINGU-71 POLIDO Formato: 71x71 cm Espessura: 8,3mm Junta Mínima: 2 mm Tipologia: POLIDO Acabamento: Retificado Indicação de uso: MT Variação de Tonalidade: V2 Absorção d'água: 3 a 6% M² por caixa: 2,00 M² por pallet: Peças por caixa: 4 Caixas por pallet: 30

PORECELANATO HD ESM 61X61 61519

breve descricao

Read More

SKU: 200,09

Stock: instock

Categories: Acabamento

Tags: 61519, 61X61, HD, PORECELANATO

Product Description

Referência 61519 quartizita bege Indicação de uso Alto Tráfego - Todos os ambientes excluso os de altíssimo tráfego Facilidade de limpeza Com água, limpeza muito fácil Resistência química Utilizar produtos químicos recomendados pelo fabricante Junta de assentamento 2 mm Resistência ao risco Média resistência Textura Granilha Variação de tonalidade Uniforme

---

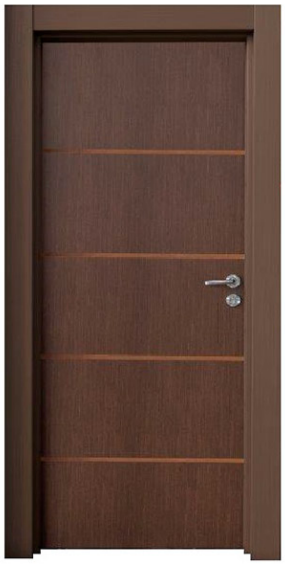

Porta de madeira social completa 85x2,10

Hand crafted with seasonal style in mind, this is ideal for formal or casual wear whatever the occasion and is an ideal staple for any wardrobe.

Read More

SKU: 897565-05

Stock: instock

Categories: Acabamento, Diversos

Tags: summer

Product Description

REJUNTE EPOXI SUPERFACIL AZUL COBALTO 4KG

Read More

SKU:

Stock: instock

Categories: Diversos

Product Description

O produto deve ser aplicado somente quando a temperatura ambiente estiver entre 10º e 30º; Certifique-se que o revestimento tenha sido assentado há 72 horas, ou outro prazo conforme indicação da argamassa colante utilizada. O desrespeito deste prazo poderá provocar manchas no rejunte finalizado; Remova o excesso de argamassa colante das juntas e verifique se as mesmas estão limpas e secas; Revestimentos não esmaltados, antiderrapantes, foscos, porosos, polidos com texturas críticas, com baixos e altos-relevos, estão sujeitos a manchas e/ou podem apresentar dificuldade na remoção dos resíduos do rejunte; Revestimentos com apliques em ouro, prata ou similares, podem estar sujeitos a atritos ou manchas. Recomenda-se consulta ao fabricante do revestimento quanto ao produto indicado para rejunte. Validade: 18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem. Para limpeza pós-obra, recomendamos o limpador pós-obra acrílico e epóxi quartzolit.Indicado para: Uso residencial, comercial e industrial, em paredes, pisos, piscinas e saunas; Juntas de assentamento: de 1 a 5 mm; Revestimentos compatíveis: cerâmicas, porcelanatos grés, semigrés, retificados ou técnicos, mármores e granitos, pastilhas de vidro e de porcelana e blocos de vidro; Também pode ser utilizado como argamassa de assentamento de revestimentos em alvenarias, rebocos, concretos, gesso, placas de drywall, madeira e metal; O rejunte epóxi quartzolit está ainda melhor. Bicomponente, já vem fracionado em 2 partes e é mais fácil de misturar. Impermeável, resistente a manchas e de acabamento liso extremo. Fácil limpeza diária e disponível em 10 cores. Anti-mofo Impermeável Resistente a manchas Bicomponente Extraliso Superlavável Resistente a formação de fungos Cores que duram.

REJUNTE EPOXI SUPERFACIL CINZA PLATINA 4KG

Read More

SKU:

Stock: instock

Categories: Diversos

Product Description

REJUNTE EPÓXI SUPERFÁCIL CZ PLATINA 1KG CAIXA C/ 4 KG O produto deve ser aplicado somente quando a temperatura ambiente estiver entre 10º e 30º; Certifique-se que o revestimento tenha sido assentado há 72 horas, ou outro prazo conforme indicação da argamassa colante utilizada. O desrespeito deste prazo poderá provocar manchas no rejunte finalizado; Remova o excesso de argamassa colante das juntas e verifique se as mesmas estão limpas e secas; Revestimentos não esmaltados, antiderrapantes, foscos, porosos, polidos com texturas críticas, com baixos e altos-relevos, estão sujeitos a manchas e/ou podem apresentar dificuldade na remoção dos resíduos do rejunte; Revestimentos com apliques em ouro, prata ou similares, podem estar sujeitos a atritos ou manchas. Recomenda-se consulta ao fabricante do revestimento quanto ao produto indicado para rejunte. Validade: 18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem. Para limpeza pós-obra, recomendamos o limpador pós-obra acrílico e epóxi quartzolit. Indicado para: Uso residencial,comercial e industrial, em paredes, pisos, piscinas e saunas; Juntas de assentamento: de 1 a 5 mm; Revestimentos compatíveis: cerâmicas, porcelanatos grés, semigrés, retificados ou técnicos, mármores e granitos, pastilhas de vidro e de porcelana e blocos de vidro; Também pode ser utilizado como argamassa de assentamento de revestimentos em alvenarias, rebocos, concretos, gesso, placas de drywall, madeira e metal;

REJUNTE FLEXIVEL BEGE QTZ

Read More

SKU:

Stock: instock

Categories: Diversos

Product Description

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 14 cores. Tipo II conforme NBR 14.992 Flexível Aditivado Fácil aplicação Suporte Parede Interna, Piso, Fachada, Rodapé, Teto, Laje e Telhado, Revestimento antigo Embalagem Saco plástico com 1 kg | Saco plástico com 5 kg Características e Benefícios Pode ser usado em pedras naturais e em cerâmicas aplicadas sobre base drywall. Indicado também para fachadas. Possui cores duráveis Tipo II conforme NBR 14.992 Praticidade, qualidade e fácil aplicação. Contra indicado para Peças de baixa porosidade (porcelanatos e pastilhas) Rejuntar juntas falsas em cerâmicas Piscinas

---

REJUNTE FLEXIVEL BRANCO QTZ

Read More

SKU:

Stock: instock

Categories: Diversos

Product Description

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 14 cores. Tipo II conforme NBR 14.992 Flexível Aditivado Fácil aplicação Suporte Parede Interna, Piso, Fachada, Rodapé, Teto, Laje e Telhado, Revestimento antigo Embalagem Saco plástico com 1 kg | Saco plástico com 5 kg Características e Benefícios Pode ser usado em pedras naturais e em cerâmicas aplicadas sobre base drywall. Indicado também para fachadas. Possui cores duráveis Tipo II conforme NBR 14.992 Praticidade, qualidade e fácil aplicação. Contra indicado para Peças de baixa porosidade (porcelanatos e pastilhas) Rejuntar juntas falsas em cerâmicas Piscinas

---

REJUNTE FLEXIVEL CARAMELO QTZ

Read More

SKU:

Stock: instock

Categories: Diversos

Product Description

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Suporte, Parede Interna, Piso, Fachada, Rodapé, Teto, Laje e Telhado, Revestimento antigo. Sobre este produto Verifique a temperatura de trabalho: o produto deve ser aplicado em temperatura do ar ambiente e da base entre 5 °C e 40 °C. Certifique-se que o revestimento tenha sido assentado há 72 horas ou outro prazo conforme indicação da argamassa colante utilizada. O desrespeito deste prazo poderá provocar manchas no rejuntamento finalizado. Remova o excesso de argamassa colante das juntas e verifique se as mesmas estão limpas e secas. Revestimentos não-esmaltados, antiderrapantes, foscos, porosos, polidos com texturas críticas, baixos e altos relevos, por características próprias, estão sujeitos a manchas e/ou podem apresentar dificuldade na remoção dos resíduos do rejunte recém-aplicado. Revestimentos com apliques em ouro, prata ou similares, podem estar sujeitos ao atrito ou manchas. Recomenda-se consulta ao fabricante do revestimento quanto ao produto indicado para rejunte. Siga as instruções de embalagem para preparo do produto. A indicação de água pode variar em 5% para mais ou para menos. Indicado para: Uso residencial, comercial e industrial; Pisos e paredes; Revestimentos compatíveis: cerâmicas e pedras naturais (miracema, são tomé, mineira, goiás e ardósia); Juntas de assentamento: de 2 até 10 mm. Para limpeza pós-obra, recomendamos a linha de limpadores quartzolit. Características e Benefícios Pode ser usado em pedras naturais e em cerâmicas aplicadas sobre base drywall. Indicado também para fachadas. Possui cores duráveis Tipo II conforme NBR 14.992 Praticidade, qualidade e fácil aplicação. Contra indicado para Peças de baixa porosidade (porcelanatos e pastilhas) Rejuntar juntas falsas em cerâmicas Piscinas"

REJUNTE FLEXIVEL CZ ARTICO QTZ

Read More

SKU:

Stock: instock

Categories: Diversos

Product Description

Rejunte cimentício colorido, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar, disponível em 14 cores. Tipo II conforme NBR 14.992 Suporte Parede Interna, Piso, Fachada, Rodapé, Teto, Laje e Telhado, Revestimento antigo Embalagem Saco plástico com 1 kg | Saco plástico com 5 kg Características e Benefícios Pode ser usado em pedras naturais e em cerâmicas aplicadas sobre base drywall. Indicado também para fachadas. Possui cores duráveis Tipo II conforme NBR 14.992 Praticidade, qualidade e fácil aplicação. Contra indicado para Peças de baixa porosidade (porcelanatos e pastilhas) Rejuntar juntas falsas em cerâmicas Piscinas

---