Imagem Ilustrativa

# REJUNTE PORCELANATO FLEX CZ OUTONO QTZ

Read More

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** Diversos

## Product Description

Rejunte cimenticio colorido com acabamento super liso, indicado para uso residencial, comercial e industrial, pisos e paredes, áreas com presença frequente de água, como fachadas, banheiros, cozinhas lavanderias e saunas, juntas de 1 até 10mm. Revestimentos compatíveis: porcelanatos grés, semigrés, retificado ou técinico, cerâmicas (inclusive tipo quarter), pastilhas de porcelana e de vidros, blocos de vidros, mármores e granitos, produto também indicado para rejunte de revestimentos assentados sobre base de Drywall. Produto antimofo, siliconado e resinado.

---

# REJUNTE PORCELANATO FLEX MARRON CAFE QTZ

Read More

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** Diversos

## Product Description

Quartzolit TIPO DE MATERIAL:Rejunte EMBALAGEM:1Kg DADOS TÉCNICOS:Indicado para: Uso residencial, comercial e industrial. Pisos, paredes e fachadas. Tipo II, conforme NBR 14.992. Juntas de assentamento: de 2 até 10 mm. Revestimentos compatíveis: cerâmicas e pedras

naturais (miracema, são tomé, mineira, goiás e ardósia). Produto também indicado para rejunte de revestimentos assentados sobre bases de drywall. Aplicação: A base e as juntas devem estar secas e limpas, sem nenhum resíduo de pó, gordura, óleo ou qualquer material que impeça a aderência do rejunte. Juntas com até 3 mm de largura devem ser molhadas com água limpa antes da aplicação. Em dias de sol ou de vento forte, todas as juntas devem ser molhadas. Misture com a quantidade de água indicada na embalagem todo o conteúdo do produto em um recipiente estanque e limpo, até obter uma consistência pastosa, firme e sem grumos secos. Deixe em repouso por 15 minutos antes do uso. Utilize no prazo máximo de 2h30 (esse prazo pode ser maior em temperaturas baixas ou menor em temperaturas elevadas). Aplique o rejunte com uma desempenadeira de borracha, estendendo o produto somente nas áreas das juntas e pressionando-o para dentro delas. Com a própria desempenadeira, remova o excesso de argamassa sobre o revestimento. Espere de 15 a 40 minutos, remova o excesso do rejunte com uma esponja úmida. A esponja deve ser lavada em água limpa. Em dias com temperaturas acima de 30 °C e/ou com vento, umedeça o material 60 minutos após a aplicação. Propriedades e características: Densidade aparente: 1,1 a 1,5 g/cm³ Retenção de água: ≤ 65 mm Variação dimensional: -2,00 a 2,00 mm/m Resistência à compressão: ≥ 10 MPa Resistência à flexão: ≥ 3 MPa Absorção de água por capilaridade: ≤ 0,3 g/cm² Permeabilidade: ≤ 1,0 cm³ Acabamento: liso IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Weber, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

# REJUNTE PORCELANATO FLEX PRETO GRAFITE

Read More

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** Diversos

## Product Description

Rejunte:cimentício na cor Preta, aditivado, flexível e de acabamento liso. Fácil de misturar e de aplicar. Tipo II conforme NBR 14.992 Suporte: Parede Interna, Piso, Fachada, Rodapé, Teto, Laje e Telhado, Revestimento antigo Ficha:Técnica TIPO:Flexível MARCA:Quartzolit TAMANHO:5Kg

TONALIDADE DE CORES:Preto

# REJUNTE PROPRIO PISCINA AZUL CELESTE 5KG

Read More

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** Diversos

## Product Description

DESCRIÇÃO DO PRODUTO REJUNTE PISCINAS AZUL CELESTE 5KG - QUARTZOLIT Rejunte cimentício colorido, resistente ao cloro, antialgas, antimofo e de acabamento liso. Não desbota. Disponível em 5 cores. Indicado para uso submerso em água tratada quimicamente. Uso específico para piscinas, saunas, espelhos d’água, fontes e tanques; Pode ser usado em piscinas aquecidas de até 40°C; Possui cores que não desbotam; Compatível com revestimentos de cerâmicas, pastilhas de porcelana e de vidro; Contém biocida e algicida para evitar formação de fungos e algas. Contra indicado para: Rejuntar juntas falsas em cerâmicas. Saiba antes de aplicar: Verifique a temperatura de trabalho: o produto deve ser aplicado em temperatura do ar ambiente e da base entre 5 °C e 40 °C; Certifique-se que o revestimento tenha sido assentado há 72 horas ou outro prazo conforme indicação da argamassa colante utilizada. O desrespeito deste prazo poderá provocar manchas no rejuntamento finalizado; Revestimentos não-esmaltados, antiderrapantes, foscos, porosos, polidos com texturas críticas, baixos e altos relevos, por características próprias, estão sujeitos a manchas e/ou podem apresentar dificuldade na remoção dos resíduos do rejunte recém-aplicado; Revestimentos com apliques em ouro, prata ou similares, podem estar sujeitos ao atrito ou manchas; Recomenda-se consulta ao fabricante do revestimento quanto ao produto indicado para rejunte. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Características gerais Cor predominante:Azul Celeste Ambiente Indicado:Uso específico para piscinas, espelhos d´água, fontes e tanques - Externo e interno Acompanha manual de instalação:Não Informações Complementares:Uso específico para piscinas, saunas, espelhos d’água, fontes e tanques. Pode ser usado em piscinas aquecidas de até 40°C Possui cores que não desbotam. Compatível com revestimentos de cerâmicas, pastilhas de porcelana e de vidro. Contém biocida e algicida para evitar formação de fungos e algas. Acabamento:Liso e não desbota Referência do Produto:0108.00007.0030FD Peso para Frete(gr)5000 Modo de Aplicação:Misture com a quantidade de água indicada na embalagem todo o conteúdo do produto em um recipiente estanque e limpo, até obter uma

consistência pastosa, firme e sem grumos secos. Deixe em repouso por 15 minutos antes do uso. Utilize no prazo máximo de 2h30 (esse prazo pode ser maior em temperaturas baixas ou menor em temperaturas elevadas). Tipo de Embalagem:Pacote contendo 5kg de rejunte para piscinas Tipo:Resistente ao cloro Tempo de Secagem:24 Horas Norma Técnica:Conforme NBR 14.992

# REJUNTE PROPRIO PISCINA AZUL COBALTO 5KG

Read More

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** Diversos

## Product Description

Produto Rejunte Cimentício Aditivado Ambiente Indicado para Uso do Rejunte:Piscinas Tipo de Rejunte Cimentício Cor:Azul Cobalto Tonalidade:Azul Antimofo:Sim Tipo:Cimentício Ambiente Indicado:Piscinas Tipo de Áreas Indicadas Molhadas Local(is)Indicado(s)Piscina Marca:Weber Quartzolit Produto Acompanha Embalagem:Sim Tipo de Embalagem:Saco Referência do Produto:Rejunte Epóxi Leroy Merlin Garante Garantimos a venda e entrega pela nossa loja parceira. Saiba mais. Rejunte cimentício colorido para o uso específico em piscinas, saunas, espelhos d’água, fontes e tanques. Produto resistente ao cloro, antimofo e acabamento liso. Contém biocida e algicida para evitar formação de fungos e algas. indicado para: *uso específico para piscinas, espelhos d’água, fontes e tanques. *uso submerso em água tratada quimicamente. *juntas de assentamento: de 2 a 10 mm. *revestimentos compatíveis: cerâmicas, pastilhas de porcelana e de vidro, piscinas aquecidas até 40 °c. 4.1. Antes de aplicar: *verifique a temperatura de trabalho: o produto deve ser aplicado à temperatura do ar ambiente e da base entre 5 °c e 40 °c. *certifique-se de que o revestimento tenha sido assentado há 72 h ou outro prazo, conforme indicação da argamassa colante aplicada. O desrespeito a esses prazos poderá provocar manchas no rejunte finalizado. *revestimentos não esmaltados, antiderrapantes, foscos, porosos, polidos com texturas críticas, com baixos e altos-relevos, por características próprias, estão sujeitos a manchas e/ou podem apresentar

dificuldade na remoção dos resíduos do rejunte recém-aplicado. *revestimentos com apliques dourados, prateados ou similares podem estar sujeitos ao atrito ou a manchas. Recomendamos consulta ao fabricante do revestimento quanto ao produto indicado para o rejunte. embalagem 5kg

# REJUNTE PROPRIO PISCINA BRANCO 5KG

Read More

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** Diversos

## Product Description

DESCRIÇÃO DO PRODUTO REJUNTE PISCINAS BRANCO 5KG - QUARTZOLIT Rejunte cimentício colorido, resistente ao cloro, antialgas, antimofo e de acabamento liso. Não desbota. Disponível em 5 cores. Indicado para uso submerso em água tratada quimicamente. Uso específico para piscinas, saunas, espelhos d’água, fontes e tanques; Pode ser usado em piscinas aquecidas de até 40°C; Possui cores que não desbotam; Compatível com revestimentos de cerâmicas, pastilhas de porcelana e de vidro; Contém biocida e algicida para evitar formação de fungos e algas. Contra indicado para: Rejuntar juntas falsas em cerâmicas. Saiba antes de aplicar:Verifique a temperatura de trabalho: o produto deve ser aplicado em temperatura do ar ambiente e da base entre 5 °C e 40 °C; Certifique-se que o revestimento tenha sido assentado há 72 horas ou outro prazo conforme indicação da argamassa colante utilizada. O desrespeito deste prazo poderá provocar manchas no rejuntamento finalizado; Revestimentos não-esmaltados, antiderrapantes, foscos, porosos, polidos com texturas críticas, baixos e altos relevos, por características próprias, estão sujeitos a manchas e/ou podem apresentar dificuldade na remoção dos resíduos do rejunte recém-aplicado; Revestimentos com apliques em ouro, prata ou similares, podem estar sujeitos ao atrito ou manchas; Recomenda-se consulta ao fabricante do revestimento quanto ao produto indicado para rejunte. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Características gerais Cor predominante:Branco Ambiente Indicado:Uso específico para piscinas, espelhos d´água, fontes e tanques - Externo e interno Acompanha manual de instalação:Não Informações Complementares:Uso específico para piscinas, saunas, espelhos d’água, fontes e tanques. Pode ser usado em piscinas aquecidas de até 40°C Possui cores que não desbotam. Compatível com revestimentos de cerâmicas, pastilhas de porcelana e de vidro. Contém biocida e algicida para

evitar formação de fungos e algas. Acabamento:Liso e não desbota Referência do Produto:0108.00000.0030FD Peso para Frete(gr)5000 Modo de Aplicação:Misture com a quantidade de água indicada na embalagem todo o conteúdo do produto em um recipiente estanque e limpo, até obter uma consistência pastosa, firme e sem grumos secos. Deixe em repouso por 15 minutos antes do uso. Utilize no prazo máximo de 2h30 (esse prazo pode ser maior em temperaturas baixas ou menor em temperaturas elevadas). Tipo de Embalagem:Pacote contendo 5kg de rejunte para piscinas Tipo:Resistente ao cloro Tempo de Secagem:24 Horas Norma Técnica:Conforme NBR 14.992

# REJUNTE PROPRIO PISCINA CZ PLATINA 5KG

Read More

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** Diversos

## Product Description

Produto Rejunte Cimenticio Ambiente Indicado:para Uso do Rejunte Piscinas Tipo de Rejunte Cimentício Cor:Cinza Platina Tonalidade:Cinza Antimofo:Sim Tipo de Áreas Indicadas Molhadas Local(is)Indicado(s)Piscina Marca:Quartzolit Produto Acompanha Embalagem:Sim Tipo de Embalagem:Saco Garantia do Fabricante:12 mes(es) Leroy Merlin Garante Garantimos a venda e entrega pela nossa loja parceira. Saiba mais. Rejunte cimentício colorido para o uso específico em piscinas, saunas, espelhos d’água, fontes e tanques. Produto resistente ao cloro, antimofo e acabamento liso. Contém biocida e algicida para evitar formação de fungos e algas. indicado para: *uso específico para piscinas, espelhos d’água, fontes e tanques. *uso submerso em água tratada quimicamente. *juntas de assentamento: de 2 a 10 mm. *revestimentos compatíveis: cerâmicas, pastilhas de porcelana e de vidro, piscinas aquecidas até 40 °c. 4.1. Antes de aplicar: *verifique a temperatura de trabalho: o produto deve ser aplicado à temperatura do ar ambiente e da base entre 5 °c e 40 °c. *certifique-se de que o revestimento tenha sido assentado há 72 h ou outro prazo, conforme indicação da argamassa colante aplicada. O desrespeito a esses prazos poderá provocar manchas no rejunte finalizado. *revestimentos não

esmaltados, antiderrapantes, foscos, porosos, polidos com texturas críticas, com baixos e altos-relevos, por características próprias, estão sujeitos a manchas e/ou podem apresentar dificuldade na remoção dos resíduos do rejunte recém-aplicado. *revestimentos com apliques dourados, prateados ou similares podem estar sujeitos ao atrito ou a manchas. Recomendamos consulta ao fabricante do revestimento quanto ao produto indicado para o rejunte.Embalagem 5kg

---

## REV FACHADA 10X20MM VERMELHO

breve descricao
Read More

**SKU:**

**Stock:** outofstock

**Categories:** Acabamento

**Tags:** 10X20MM, FACHADA, REV, VERMELHO

### Product Description

material cerâmica esmaltada. - aplicação parede. - indicado uso interno sim, todos os ambientes. - indicado uso externo sim, somente ambientes cobertos. - ambiente indicado LR [paredes internas e externas em ambientes cobertos]. - indicado para área molhada sim. - indicado para piscina não. - instrução de limpeza utilizar produto adequado no pós obra. Para limpeza diária, indicado uso de sabão ou detergente neutros e água. - cor vermelho. - tonalidade vermelho. - superfície bisotada. - borda arredondada. - acabamento brilho. - espessura 6mm - dimensão 10,5x21,5cm. - produto placa cerâmica. - variação de tonalidade V1 - sem variação de tonalidade no mesmo lote. - origem

---



## REV FACHA COBALTO

breve descricao
Read More

**SKU:** 239,71

**Stock:** instock

**Categories:** Acaba

**Tags:** 203X203MM, AZUL, COBALTO, FACHADA

## Product Description

Linha: FACHADA E PISCINA Características: Brilhante|Anti-pichação|Baixa absorção de água|Piscina|Fachada|Cozinha|Banheiro|Área externa coberta|Área externa descoberta|Parede interna|20x20|Parede|Liso|V1 ]Tamanho: 20×20 PEI:[m2/cx]: 1.69 [pc/cx]: 41 Marca:Cedasa

---

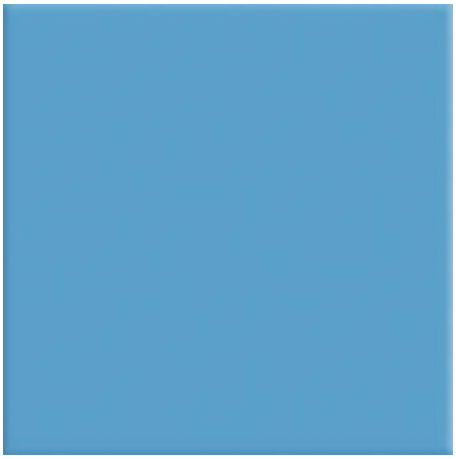

# REV FACHADA 203X203MM AZUL PISCINA

breve descricao

Read More

**SKU:** 119,72

**Stock:** instock

**Categories:** Acabamento

**Tags:** 203X203MM, AZUL, FACHADA, REV

## Product Description

Linha: FACHADA E PISCINA Características: Anti-lascas | Baixa absorção de água | Brilhante | Piscina | Fachada | Cozinha | Casa de banho | Área exterior coberta | Área exterior exterior | Parede interior | 20x20 | Liso | V1 | Tamanho: 20x20 PEI: [m 2 / cx]: 1,69 [pc / cx]: 41 [cxs / palete]: 84 [m 2 / palete]: 141,96

---

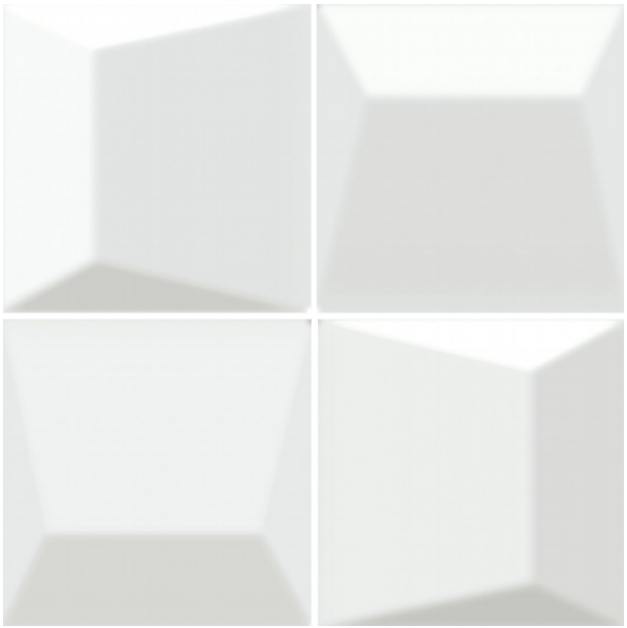

# REV FACHADA 20X20MM DECOR CUBO

breve descricao

Read More

**SKU:**

**Stock:** outofstock

**Categories:** Acabamento

**Tags:** 20X20MM, DECOR CUBO, REV FACHADA

## Product Description

Linha: FACHADA E PISCINA Características: Decorado|Linha HD|Acetinado|Anti-pichação|Fachada e Piscina Tamanho: 20x20 HD Marca: Ramos PEI: [m2/cx]: 1.69 [pc/cx]: 41 [cxs/pallet]: 84 [m2/pallet]: 141.96

---

# REV FACHADA 20X20MM DECOR DIAMANTE

breve descricao

Read More

**SKU:**

**Stock:** outofstock

**Categories:** Acabamento

**Tags:** 20X20MM, DECOR DIAMANTE, REV, REV FACHADA

## Product Description

20X20 DECOR DIAMANTE Linha: FACHADA E PISCINA Características: Decorado|Linha HD|Acetinado Tamanho: 20x20 HD PEI: [m2/cx]: 1.69 [pc/cx]: 41 [cxs/pallet]: 84 [m2/pallet]: 141.96

---