



## REV FACHADA 20X20MM DECOR LOGY

breve descricao

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** outofstock


**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [20X20MM](#), [DECOR LOGY](#), [REV](#), [REV FACHADA](#)

### Product Description

20X20 DECOR LOGY Linha: FACHADA E PISCINA Características: Decorado|Linha HD|Acetinado  
Tamanho: 20x20 HD PEI: [m2/cx]: 1.69 [pc/cx]: 41 [cxs/pallet]: 84 [m2/pallet]: 141.96

---



## REV FACHADA 20X20MM DECOR MARROM

breve descricao

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** outofstock


**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [20X20MM](#), [DECOR](#), [MARROM](#), [REV FACHADA](#)

### Product Description

Linha: FACHADA E PISCINA Características: Decorado|Linha HD|Acetinado|Anti-pichação|Fachada e Piscina Tamanho: 20x20 Hd Marca: Ramos PEI: [m2/cx]: 1.69 [pc/cx]: 41 [cxs/pallet]: 84 [m2/pallet]: 141.96

---

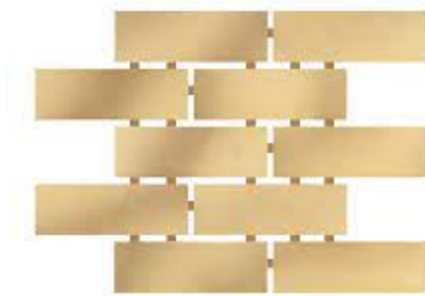

## REV FACHADA 27X30MM TLD ROMANO BEGE

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock


**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [27X30MM](#), [REV FACHADA](#), [ROMANO BEGE](#)

### Product Description

Local Indicado Parede Indicado para Piscinas Sim Tipo Tijolinho Material Cerâmica Tipo de Material Argila Estampa Tijolinho Cor Bege Tonalidade Bege Tipo de Peça Peças unidas por ponto de cola Textura Não Tipo de Textura Liso Produto Pode ser Pintado Não Obrigatoriedade de Pingadeira para Aplicação Sim Obrigatoriedade de Rejuntamento Sim Obrigatoriedade de Aplicação com Transpasse Não Uso Indicado Ambientes Internos, Muros, Churrasqueiras, Lareiras, Fachadas Residenciais e Comerciais, Edifícios e Jardins de Inverno Antipichação Sim Altura 27,5 cm Largura 30,5 cm Espessura 7 mm Dimensão 27,5x30,5 cm Formato Retangular Acabamento Superfície Esmaltado Acabamento Lateral Borda Arredondada (Bold) Benefícios do Acabamento Lateral Devido a borda ser arredondada será necessário maior espaçamento entre as peças. Espaçamento entre as Peças 5 mm Observações sobre o Espaçamento Procure seguir o espaçamento do telado Intensidade do Brilho Acetinado Modelo Romano Bege Referência do Produto 18110045 Unidade de Venda por m<sup>2</sup> Peso do Produto na Embalagem 26,3 Kg Conteúdo da Embalagem 23 peças Metragem por Embalagem 1,93 m<sup>2</sup> Marca Ceral Absorção de Água Média absorção (Blla P de 3 a 6%) Instruções de Limpeza Limpa com água e detergente neutro Variação de Tonalidade V3-Diferentes Tonalidades Dentro da Mesma Caixa Garantia do Fabricante 60 mes(es) Produto Revestimento Externo Argamassa Indicada ACIII

---

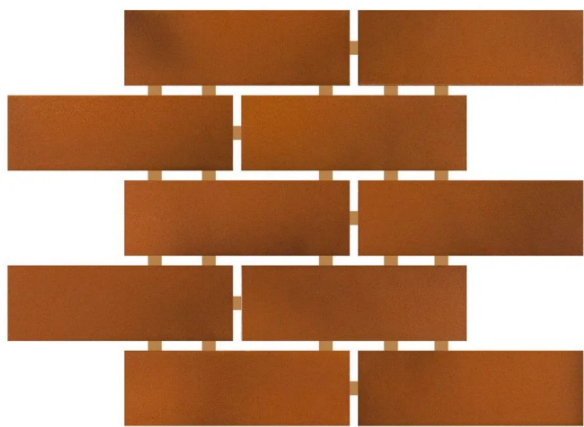

## REV FACHADA 27X30MM TLD ROMANO MARROM

breve descricao

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** outofstock

**Categories:** [Acabamento](#)

**Tags:** [27X30MM](#), [MARROM](#), [REV FACHADA](#), [TLD ROMANO](#)

### Product Description

Tamanho 27,5x30,5 Local indicado ao uso Uso exclusivo como revestimento de parede, Fachada M<sup>2</sup> por caixa 1,93 Peças por caixa 23 Número de Faces do Desenho 1 Kg por M<sup>2</sup> 13,63 Kg por caixa 26,30 Espessura (mm) 7,0 Retificado Não Área de Uso Paredes e fachadas. Produto anti pichação. Peças por m<sup>2</sup> 12



## REVEST DE PEDRAS NATURAIS BARROQUITO BLACK 23KG

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

### Product Description

Revestimentos acrílico de pedras naturais Sem adição de Pigmento. Pode haver variação de tonalidade entre lotes por se tratar de materia prima natural. Embalagem REVESTIMENTO ACRILICO MARROQUITO BLACK Caixa: 23kg SELADOR ACRILICO MARROCOS/ MARROCOS BLACK/ MARROQUITO BLACK/ AÇO CORTEM/ ISLAND BLACK/ YELLOW NATURALE Caixa: 18kg Balde: 22kg Galão: 05kg ORIENTAÇÃO TÉCNICA METODO DE REGULARIZAÇÃO DA PAREDE ANTES DA APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO ACRILICO DELICATTA 1º PASSO - REGULARIZAÇÃO DA PAREDE (Se necessário) Reboco com imperfeições Regularizar com reboco a área, para que se

promova a uniformidade da superfície. Respeitar o tempo de cura do reboco da área regularizada de no mínimo 27 dias. Parede onde foi removido revestimento cerâmico Regularizar MASSA REGULARIZADORA DE PAREDE DELICATTA, a área para que se promova a uniformidade da superfície. Respeitar o tempo de Secagem, e lixar e limpar. 2º PASSO - FUNDO PREPARADOR DE PAREDE Aplicar FUNDO PREPARADOR DE PAREDE DELICATTA para neutralizar e preparar evitando manchas provenientes do reboco, com diluição inicial de 30% com água potável. Fazer um pequeno teste na superfície, ao secar do fundo preparador não deve apresentar brilho, para que não haja verificação, impedindo a aderência do SELADOR ACRILICO DELICATTA. Se necessário aumentar a diluição até que apresente o aspecto fosco. Aplicação: Rolo de lã ou Pincel. Demão: 2 demãos. Tempo de secagem: 4 horas entre a 1ª e a 2ª demão. Cura Total: 12 horas. 3º PASSO - SELADOR ACRILICO Aplicar SELADOR ACRILICO DELICATTA, na cor indicado para o REVESTIMENTO ACRILICO. Diluição: 10% de água potável. Aplicação: Rolo de lã ou Pincel. Demão: 2 demãos. Tempo de secagem: 4 horas entre a 1ª e a 2ª demão. Cura Total: 12 horas. 4º PASSO - REVESTIMENTO ACRILICO Aplicar o REVESTIMENTO ACRILICO DELICATTA com uma desempenadeira de aço inox de forma uniforme, já dando acabamento com a mesma. Obs. 1º: Ao longo do processo de aplicação, Lavar algumas vezes a desempenadeira e a espátula para evitar sujeiras de resíduos seco, garantindo um melhor acabamento e evitando possíveis manchas. Obs. 2º: O REVESTIMENTO ACRILICO é um material que é impossível fazer emendas, o ideal é inicial e finalizar a parede para uma secagem uniforme. Nota: Não aplicar o REVESTIMENTO ACRILICO DELICATTA em dias chuvosos. Diluição: Pronto para o uso. Aplicação: Desempenadeira de aço inox, Espátula de aço inox. Demão: 1 demãos. Tempo de secagem: 48 horas ao toque. Cura Total: 3 meses.

---



## REVESTIMENTO CERAMICO 34X74 CAGLIERI BEIGE PLUS

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Acabamento](#)

### Product Description

Estilo Pedra Maior resistência a marca d'água Sim Relevo Sim Variação de tonalidade V3  
Quantidade de faces 4 Sentido de assentamento Sim Espessura da peça 8 mm Impressão Alta  
definição Embalagem Área por caixa 1,95 m<sup>2</sup> N<sup>o</sup> de peças por caixa 7 Peso bruto por caixa  
28,90 kg Área por pallet 78,00 m<sup>2</sup> Caixas por pallet 40 Peso bruto pallet 1.174,00 kg Área por

pallet (especial/exportação) 78,00 m<sup>2</sup> Caixas por pallet (especial/exportação) 40 Peso bruto pallet (especial/exportação) 1.174,00 kg Pallets por container 20 Área por container 1.560,00 m<sup>2</sup>

---



## SELADOR ACRILICO BRANCO 16L GRAFFTEX

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

GRAFFTEX SELADOR ACRÍLICO é um fundo, pigmentado, indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies externas e internas, novas, de reboco, massa fina, concreto e blocos de cimento. Possui secagem rápida, grande poder de enchimento e cobertura, proporcionando economia na tinta de acabamento. Este produto está classificado na Norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.1.2.5 . RENDIMENTO: 60 a 125 m<sup>2</sup>/lata/demão. Dependendo do tipo e estado da superfície. DILUIÇÃO: 10% com água potável. SECAGEM: Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 6 horas. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (norma NBR 13245 de 02/1995) A superfície deve estar firme, limpa, coesa, seca, sem poeira, brilho, gordura ou graxa, sabão ou mofo. Superfícies de concreto ,reboco, fibrocimento, massa fina e blocos de concreto, aplicar uma demão de Grafftex Fundo Preparador para Paredes. Eliminar qualquer espécie de brilho, usando lixa 400 e eliminar o pó. COMPOSIÇÃO: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, pigmentos isentos de metais pesados, surfactantes, microbicidas não metálicos, espessantes e água. OBSERVAÇÕES: Devido ao seu poder de enchimento não recomendamos aplicar este produto sobre Massa Corrida ou Acrílica.

---

## Tanque lavar roupas branco pvc



Hand crafted with seasonal style in mind, this is ideal for formal or casual wear whatever the occasion and is an ideal staple for any wardrobe.

[Read More](#)

**SKU:** 897565-09

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

**Tags:** [pattern](#)

### Product Description

---

## TELHA BRASILIT ONDINA 4MM 2,44X0,50M



[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

Comprimento (m) Peso (kg) 1,22 4,5 2,44 9,0 Largura total 0,50 m Largura útil 0,45 m Espessura 4 mm Vão livre máximo 1,15 m Balanço máximo 0,20 m (sem calha) Inclinação mínima 15° (27%) Recobrimento longitudinal mínimo 0,14 m Recobrimento longitudinal máximo 0,30 m

---



## TELHA BRASILIT 4MM 2,44X0,50M

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

A Telha Ondulada feita em Fibrocimento na cor cinza da Brasilit tem espessura de 4 mm e tamanho de 2,44 x 0,50 metros. As telhas de fibrocimento Brasilit são a solução ideal para seu projeto, seja ele residencial, industrial ou comercial. Além de oferecerem um acabamento perfeito para sua obra, elas possuem uma linha completa de acessórios para complementar cada tipo de telha.



## TELHA BRASILIT 5MM 1,83 X 1,10

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

A Telha Ondulada feita em Fibrocimento na cor cinza, da Brasilit, tem espessura de 5 mm e tamanho de 1,83 x 1,10 metros. As telhas de fibrocimento Brasilit são a solução ideal para seu projeto, seja ele residencial, industrial ou comercial. Além de oferecerem um acabamento perfeito para sua obra, elas possuem uma linha completa de acessórios para complementar cada tipo de telha. Para instalação é necessário o uso de peças de fixação e apoio pra telhas. As peças de fixação e os apoios não acompanham o produto. Em atividade há mais de 80 anos, a Brasilit é referência na criação e no aperfeiçoamento de soluções construtivas, e líder em coberturas no Brasil. Foi pioneira também no desenvolvimento de uma alternativa para a substituição do amianto, o fio de polipropileno. Há anos a Brasilit fabrica telhas e placas

cimentícias com a exclusiva tecnologia de Cimento Reforçado com Fio Sintético (CRFS). Nela, o fio sintético à base de polipropileno é usado na fabricação de produtos de fibrocimento, dispensando o uso de amianto e oferecendo segurança à saúde das pessoas e respeito ao meio ambiente.

---



## TELHA BRASILIT 5MM 2,44X1,10M

[Read More](#)

**SKU:**

**Stock:** instock

**Categories:** [Diversos](#)

### Product Description

A Telha Ondulada feita em Fibrocimento na cor cinza da Brasilit tem espessura de 5 mm e tamanho de 2,44 x 1,10 metros. As telhas de fibrocimento Brasilit são a solução ideal para seu projeto, seja ele residencial, industrial ou comercial. Além de oferecerem um acabamento perfeito para sua obra, elas possuem uma linha completa de acessórios para complementar cada tipo de telha. Para instalação é necessário o uso de peças de fixação e apoio pra telhas. As peças de fixação e os apoios não acompanham o produto. Em atividade há mais de 80 anos, a Brasilit é referência na criação e no aperfeiçoamento de soluções construtivas, e líder em coberturas no Brasil. Foi pioneira também no desenvolvimento de uma alternativa para a substituição do amianto, o fio de polipropileno. Há anos a Brasilit fabrica telhas e placas cimentícias com a exclusiva tecnologia de Cimento Reforçado com Fio Sintético (CRFS). Nela, o fio sintético à base de polipropileno é usado na fabricação de produtos de fibrocimento, dispensando o uso de amianto e oferecendo segurança à saúde das pessoas e respeito ao meio ambiente.

---